

VEJLEDNING TIL BS- LÅS



Tlf. (+45) 73 70 75 06


1. Sørg for låsen er oplåst.



2. Tryk profilen ind.



3. Skub profilen ud.

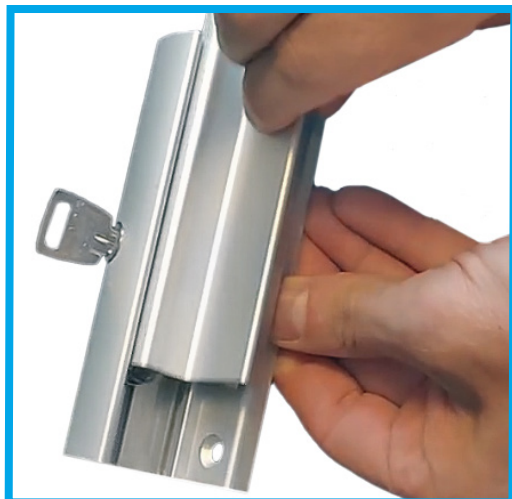

4. Nu kan låsen skrues fast.



5. Skub profilen ned igen.



6. Fjederen holdes inde.

Hold profilen let udad,
skub den henover fjederen.



7. Endestykkerne trykkes på. Låsen er nu monteret.